

AUSBAU - EINBAU : ZENTRALSCHALTEINHEIT

WICHTIG : Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorkehrungen beachten ⓘ.

ACHTUNG : Beim Lösen auf die korrekte Entriegelung der Stecker achten ; Beim Anschließen auf den korrekten Verlauf und auf die korrekte Verbindung der Kabelbäume achten.

ACHTUNG : Das Abklemmen der Stecker muss ohne Beanspruchen der Kabelbäume und der Stecker erfolgen(Ein Ziehen an der Kabelbäumen ist nicht zulässig).

1. Erforderliches Spezialwerkzeug

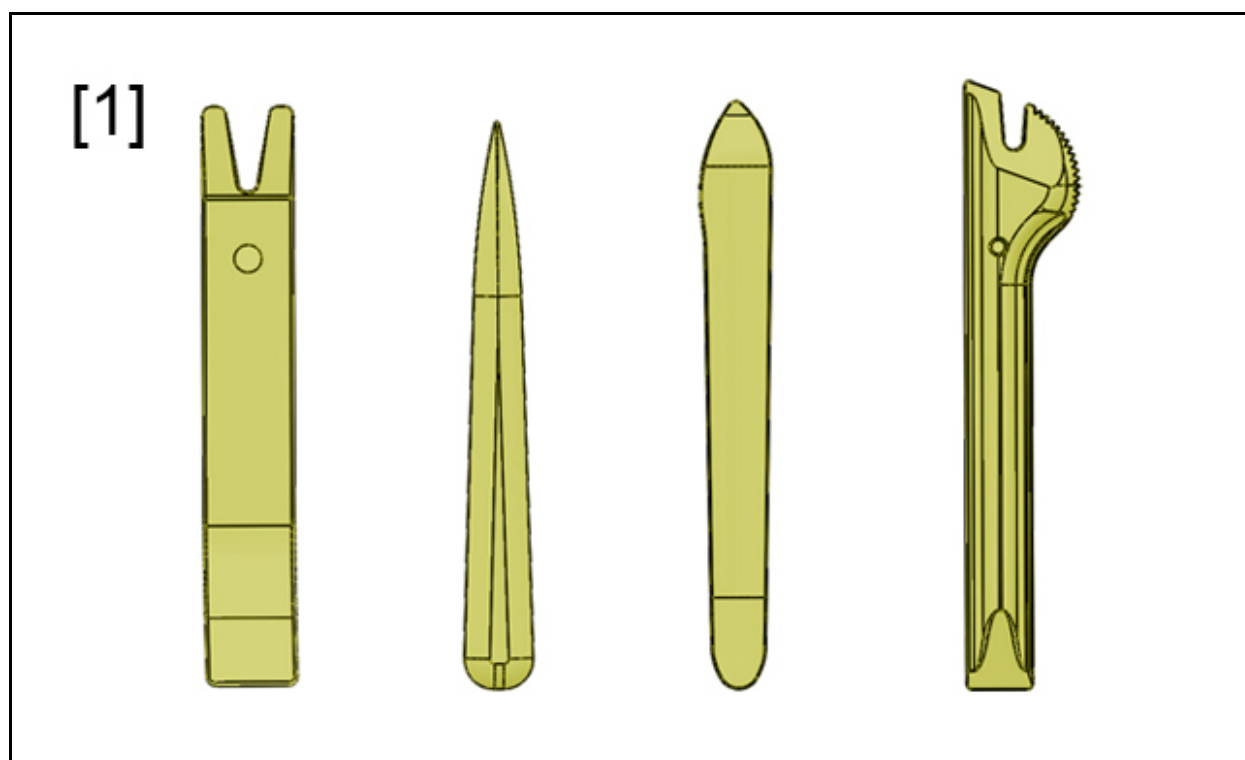


Abbildung : E5AP30WD

[1] Werkzeuge zum Lösen der Verkleidung (-).1350.

2. Ausbau

Die Batterie abklemmen ⓘ.

Den Fahrersitz maximal zurückstellen.

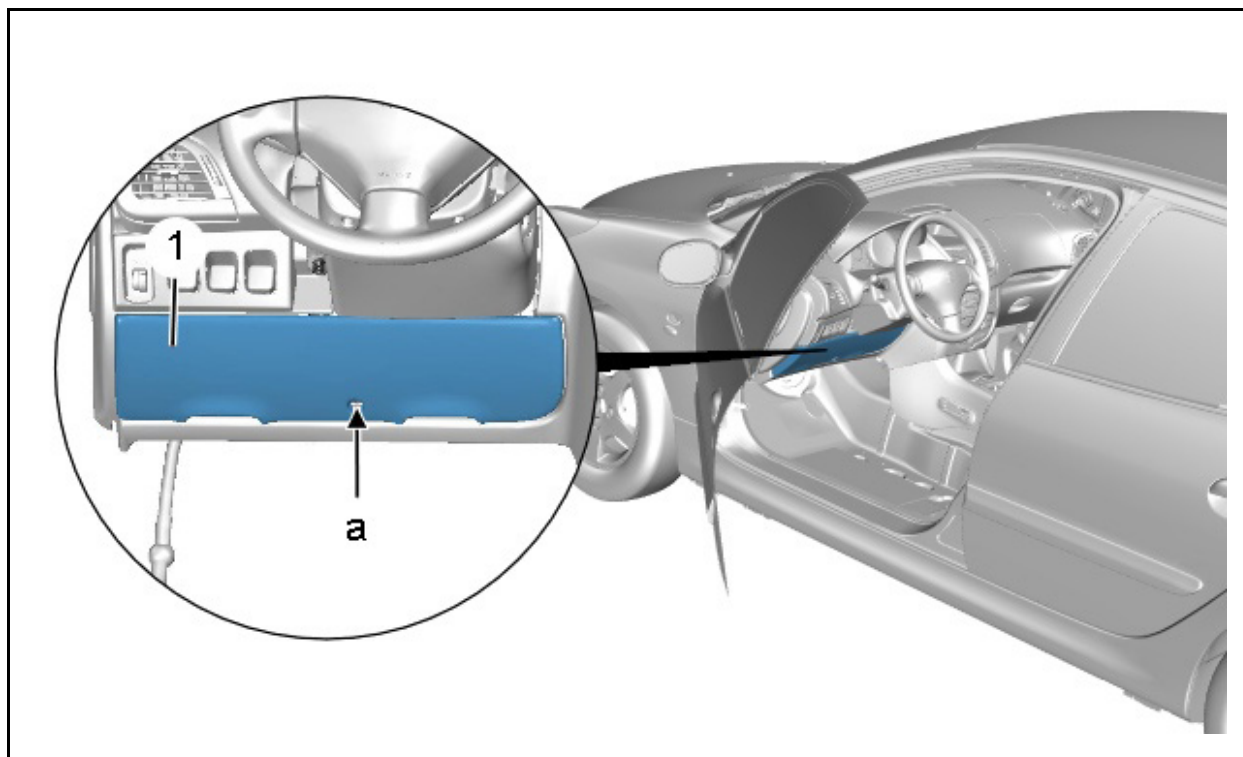


Abbildung : C5FM0RWD

Die Verkleidung unter dem Armaturenbrett (1) lösen (bei "a") ; Mit dem Werkzeug [1].
Die Verkleidung (1) unter dem Armaturenbrett ausbauen.

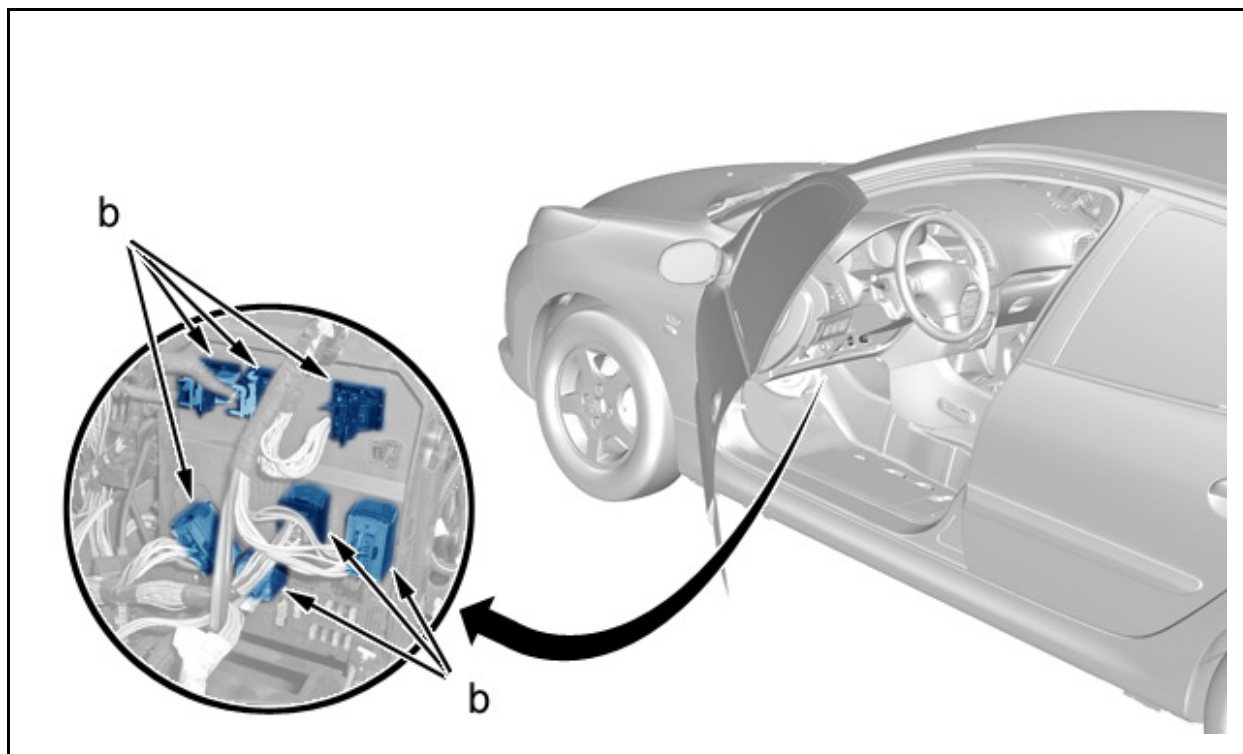


Abbildung : D4EM0MND

Abklemmen - Die Stecker lösen (bei "b").

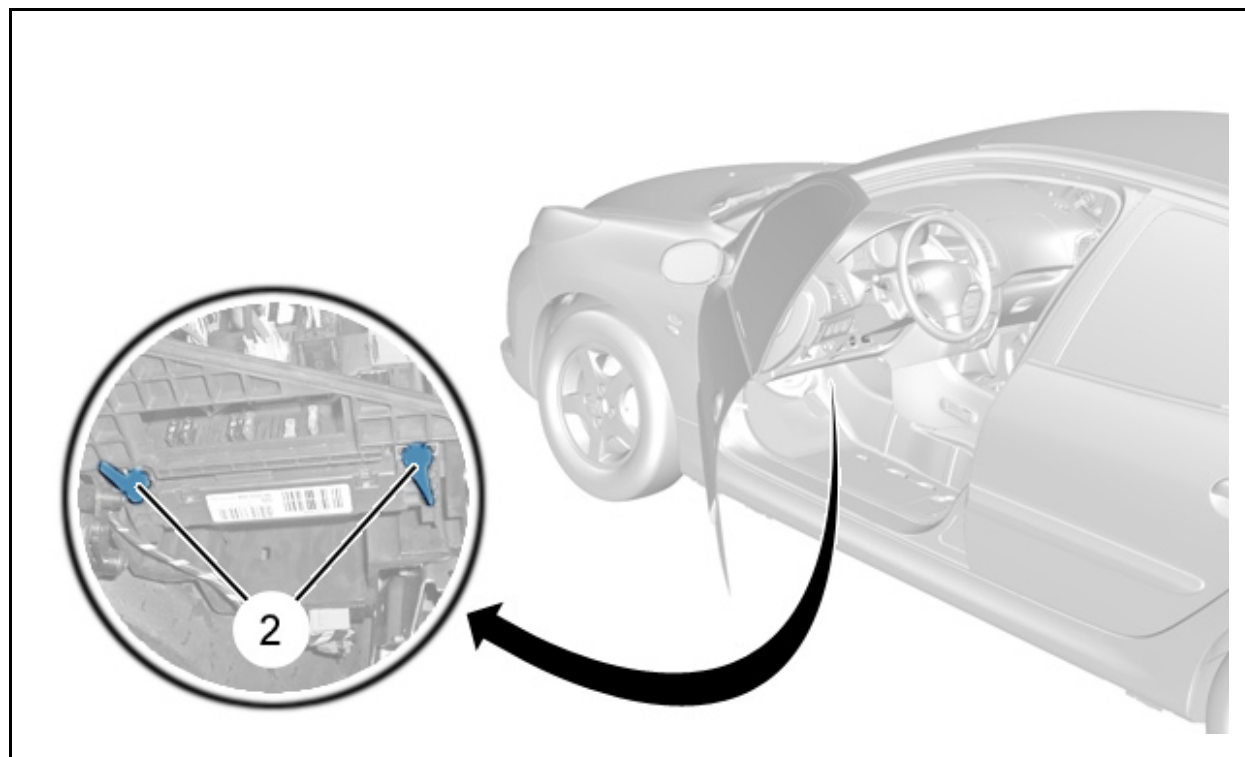


Abbildung : D4EM0MPD

Die Verriegelungsclips (2) um eine Viertelumdrehung drehen.

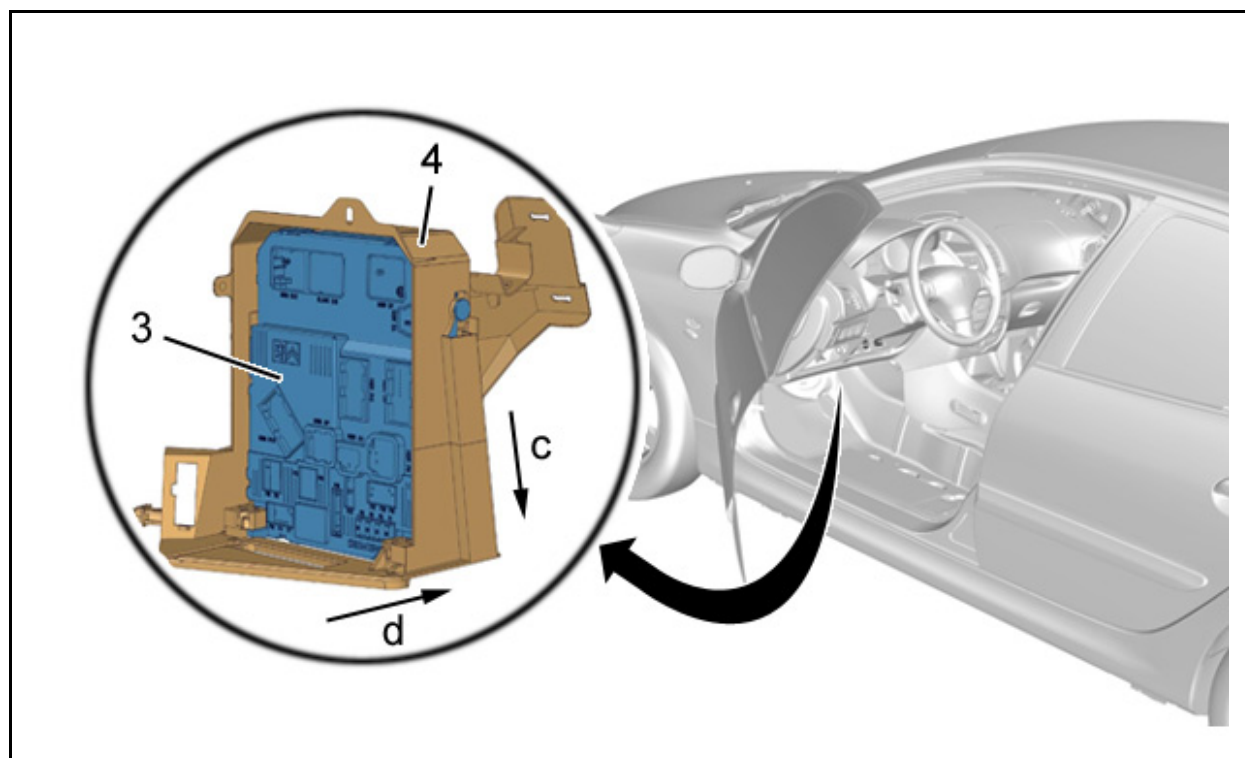


Abbildung : D4EM0MQD

Die Zentralschalteinheit (BSI) (3) aus ihrer Halterung (4) lösen (gemäß der Pfeile "d" und "c").

Ausbauen : Die Zentralschalteinheit (BSI) (3).

3. Einbau

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

Die Batterie wieder anklemmen.

Funktion der verschiedenen Ausstattungen überprüfen.